

Thermostat de surface THS/S 0-100°C


Fiche technique THS/S 0-100°C V1



Spécifications techniques

Coffret étanche – Protection IP 66
Dimensions : 130 x 130 x 73 mm
Platine thermostat 16 A / 230 V
Contact : relais-inverseur, libre de potentiel
Plage de température disponible en standard de 0-100°C
Capillaire protégé par flexible SC/FLEX : 50 cm
Température maximale de sonde : 125°C
Diamètre de la sonde : 6 mm
Longueur maximale de la sonde : 150 mm
Longueur maximale du capillaire : 105 cm
Possibilité de fixer le thermostat sur la tuyauterie à l'aide du tube support T/SCS
Fixation sur tôle de protection des calorifuges ou sur un mur à l'aide d'une équerre de fixation EQ/FIX

Schéma de raccordement

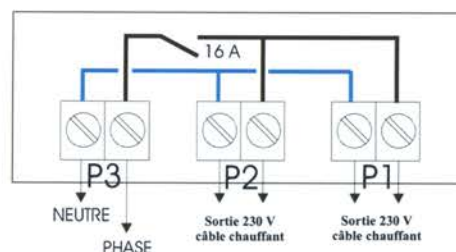

Maxi 16 A
Tresse sur borne volante



Avenue du Général de Gaulle
89130 TOUCY - FRANCE
Tél : +33(0)3 86 44 06 06
Email : info@technitrace.fr

www.technitrace.fr